

JEVApert VR


Vakuumtaugliche Widerstände

- Eingebrennte Widerstandspaste auf Al_2O_3 -Substrat
- Palladium/Silberkontakte mit beidseitig angelöteten Drähten (Drahtlänge je 25 mm; Schmelzpunkt des Lotes ca. 300°C)
- Widerstandswerte von 10K bis 100M (Toleranz 1 %)
- Temperaturkoeffizient 100 ppm
- Verfügbar in drei Größen

VR1 12,0 x 4,0 x 1,5 mm³ (L x B x H, Angaben ohne Draht)

VR2 22,0 x 4,0 x 1,5 mm³ (L x B x H, Angaben ohne Draht)

VR3 39,0 x 6,5 x 1,5 mm³ (L x B x H, Angaben ohne Draht)

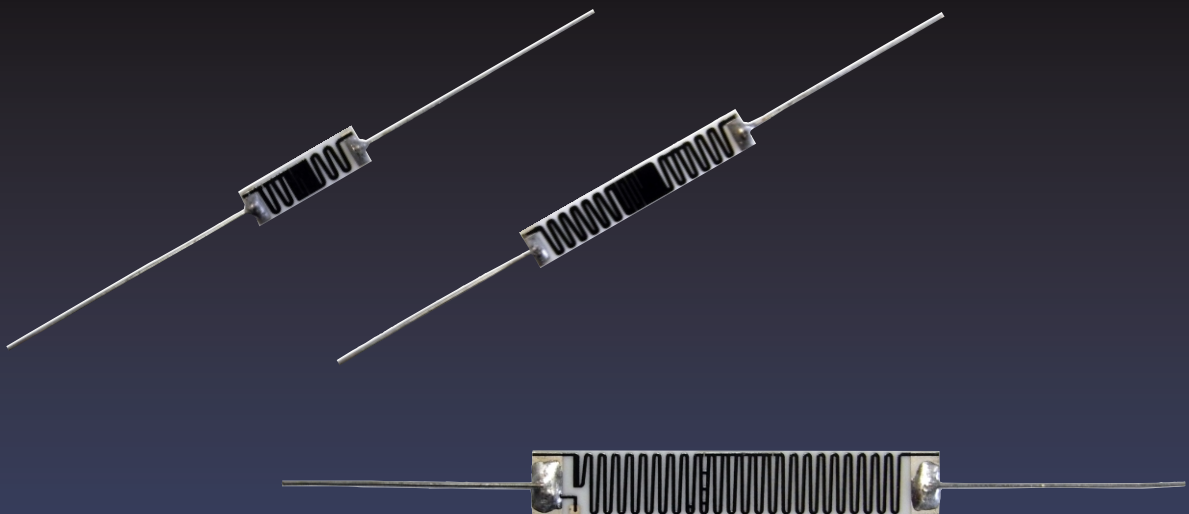

Artikel und Preise

Artikelnummer	Widerstandswert	Maximalspannung	Nettopreise pro Stück in Euro			
			ab 1	ab 10	ab 50	ab 100
VR1-20K	20 kΩ	75 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-100K	100 kΩ	220 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-1M	1 MΩ	550 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-2M	2 mΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-10M	10 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-20M	20 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-25M	25 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-40M	40 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-50M	50 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-82M	82 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR1-100M	100 MΩ	750 V	10,00	9,00	8,50	8,00
VR2-1M	1 MΩ	700 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR2-10M	10 MΩ	2000 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR2-20M	20 MΩ	2000 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR2-50M	50 MΩ	2000 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR2-100M	100 MΩ	2000 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR2-400M	400 MΩ	2000 V	12,00	10,80	10,20	9,60
VR3-30M	30 MΩ	6000 V	20,00	18,00	17,00	16,00
VR3-100M	100 MΩ	10000 V	20,00	18,00	17,00	16,00

Weitere Informationen unter:

JEVATEC GmbH
 D-07743 Jena, Schreckenbachweg 8
 Tel.: +49 3641 3596-0
 Fax: +49 3641 3596-39
 E-mail: info@jevatec.de

JEVATEC
 Ideen in der Vakuumtechnik
www.jevatec.de

